

DiversaCut 2110A[®]

切丁机

三款高能、精确切割型号



URSCHEL[®]

The Global Leader in Food Cutting Technology

DIVERSACUT 2110A®

切丁机

DiversaCut 2110A®切丁机能生产精确切丁、切条，并可以应用于高产能，使产量尽可能最大化。切割刀具和横切刀之间的精密间隙确保了精准的切割效果。

这款切丁机大大节省了产品的预切成本。带有翻成铰链防护门，倾斜的表面积，不锈钢结构以及倾斜的表面积，即卫生又方便维护。

切片厚度调整和锁定功能可以大大提高切割精准度。微调可以通过调节两个刀轴上的可调节传动轮来实现。这款设备可以在食品加工条件下不间断生产从而提高产能。

广泛销售与蔬菜/水果，面包成分，乳制品物，肉/禽/海鲜/宠物食品以及其他产品。

DiversaCut 2110A® 切丁机（标准款）

- 允许的最大产品进料任何维度可达10英寸(254毫米)
- 可以配5匹（3.7千瓦）或10匹（7.5千瓦）电机




DiversaCut 2110A® 切丁机（配出料输送带）

- 允许的最大产品进料任何维度可达10英寸(254毫米)
- 出料输送带便于处理到托盘/输送系统/加工品台
- 简化日常维护
- 可以配5匹（3.7千瓦）或10匹（7.5千瓦）电机



DiversaCut 2110A® 切丁机（配大尺寸进料口）

- 可接受最大叶菜类进料尺寸14英寸(356毫米)
- 已获得我们尤索工程认证印刷计划 — 专为生产用于单个生产线/配置的理想机器。
- 可以配5匹（3.7千瓦）的变频器电机

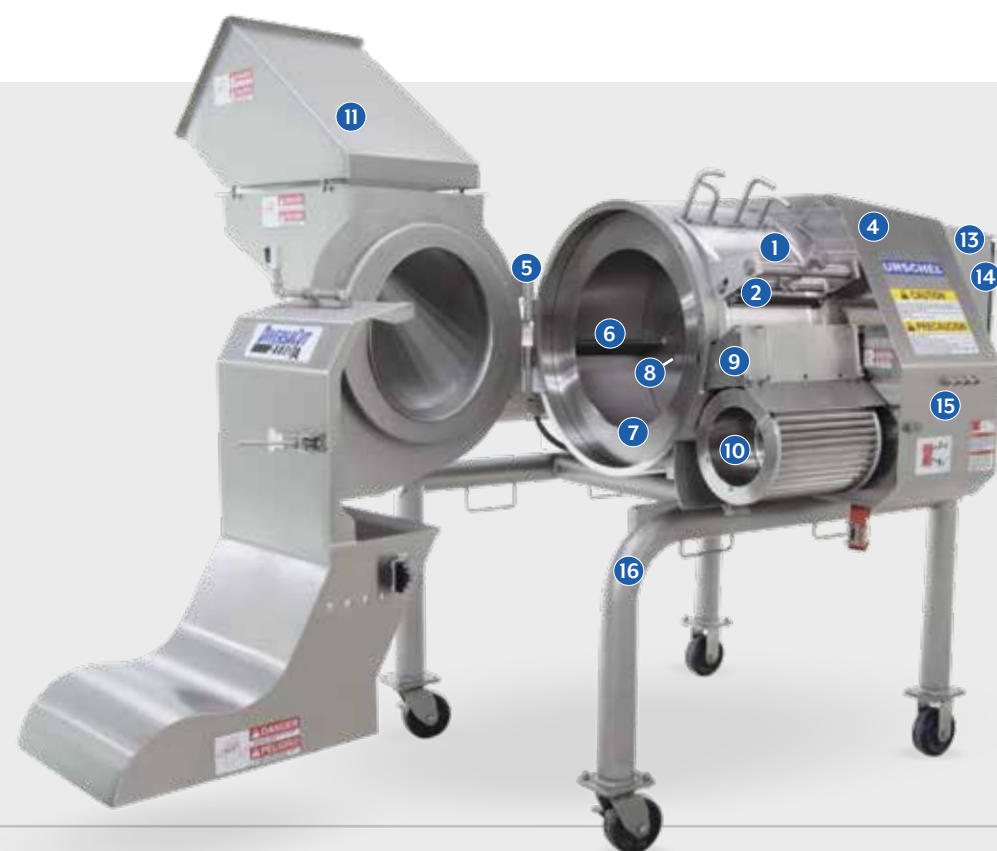

特点

- 全新的旋钮调节切片厚度手柄（1）已经锁定手柄（2）。旋钮调节手柄能更加灵活简便的调节尺寸。锁定手柄确保了最小的尺寸公差以及产品始终顺畅的通过。
- 新的可调节传动轮（3）分别用于环刀和横切刀轴承。能更加精确的调整轴承位置。
- 全不锈钢结构（4）以及悬挂式设计（5）既卫生又方便维护。
- 多种推进器（6）可供选择来适应不同的产品尺寸。
- 进料滚筒（7）有平面和波纹的两种。
- 经济型的插入式刀片（8）。
- 嵌入式的环刀轴（9）支撑架方便拆卸。
- 横切刀（10）与梳刀板间隙更紧凑，提升切割质量。
- 允许的最大产品进料尺寸为254毫米（11）。
- 不锈钢电机（12）防锈防腐蚀。
- 可以配有变频器（13）或软启动（固定速度）供选择。
- 适用于持续加工或不间断生产（14）。
- 外置式加油孔方便添加润滑油脂（15）。
- 圆角框架设计提供了卫生和方便清洁（16）。



切割种类

平片或波纹片

通过调节切片厚度，圆刀及横切刀可实现全尺寸范围的切割。

平片或波纹片：1/16 — 1英寸(1.6 — 25.4毫米)。

切丁/粉碎/切条

二维及三维切割通过调节切片厚度以及圆刀，横切刀来实现以上效果。通过调整切片厚度、圆刀及横切刀来达到二维和三维切割的效果。

环刀：1/8 — 3英寸(3.2 — 76.2 毫米)

横切刀：3/32 — 3-1/2英寸(2.4 — 88.9毫米)

波纹横切刀：(.076英寸(1.9毫米)深)：

9/32 — .583英寸(7.1 — 14.8毫米)

深波纹横切刀：(.125英寸或 .145英寸(3.2 — 3.7毫米) 深)：3/8 — 1/2英寸(9.5 — 12.7毫米)

V型横切刀：5/16 — 1/2英寸(7.9 — 12.7毫米)

5/16 — 1/2" (7.9 — 12.7 mm)

拉丝

把横切刀轴换成拉丝刮片就能轻易的把高温熟肉或腌制肉类拉成细/中/粗丝状。

切割概述

A. 切丁 — 普通

- 1.推进器
- 2.切片刀
- 3.圆刀
- 4.横切刀

B. 切丁— 配大尺寸进料口

DiversaCut 2110A®
切丁机 (配大尺寸进料口)
配备了一个特殊的2瓣动刀。

- 1.推进器
- 2.切片刀
- 3.圆刀
- 4.横切刀

C. 拉丝

- 1.推进器
- 2.切片刀
- 3.圆刀
- 4.拉丝刮片

产品介绍

顺时针方向，左到右

番薯和西葫芦
波纹切条

蛤蜊

1/4 x 1/4 x 3/8英寸
(6.4 x 6.4 x 9.5 毫米)

多彩巧克力
制粒

哈密瓜

1 x 3/4 x 1英寸
(25.4 x 19.1 x 25.4毫米)

肝卷(宠物食品)
1/2英寸(12.7毫米)

菠萝蜜

1/8 x 3/16英寸
(3.2 x 4.8毫米)

胡萝卜

1/8英寸(3.2毫米) 切条

茄子

3/4英寸 (19.1毫米) 丁

卷心菜

1/8 x 1-1/2 x 1-1/2英寸 (3.2 x 38.1 x 38.1毫米)

甜菜

1/4英寸(6.4毫米)
领结式波纹丁
1/8" (3.2mm)片

意大利香肠

1/4英寸(6.4毫米) 丁

红薯

1/4英寸 (6.4毫米)

半月片型

甜菜/番薯/南瓜

3/4英寸(19.1毫米) 丁

西兰花

.170英寸(4.3毫米)丝

糖果

1/8英寸(3.2毫米)

紫甘蓝

1x1英寸(25.4 x 25.4毫米)

番茄

5/8英寸(15.9毫米) 丁
三文鱼/鲭鱼
3/4英寸(19.1毫米)

花菜,西兰花

1/8 x 3/16 x 1/8英寸
(3.2 x 4.8 x 3.2毫米)制粒

火腿

3/8英寸(9.5毫米)丁

卷心菜

1/4 x 3/16 x 1/4英寸
(6.4 x 4.8 x 6.4毫米)

番薯

1/8 x 1/2英寸
(3.2 x 12.7毫米)宽
7/16英寸(11.1毫米)

波纹条

1/8英寸(3.2毫米)长直条

鸡胸肉

细丝

洋葱

1/4英寸(6.4毫米)
丁和丝

灯笼椒

3/8英寸(9.5毫米)
切丁

土豆

3/8 x 3/4英寸
(9.5 x 19.1毫米) 宽条
.291英寸(7.4毫米)条


1/2 x 1/2 英寸

12.7 x 12.7毫米

波纹条

DiversaCut 2110A 切丁机


长度: 67.50英寸(1750毫米)
宽度: 65.81英寸(1672毫米)
高度: 69.02英寸(1753毫米)
净重: 1650磅(749公斤)
电机: 5 or 10 马力 (3.7 or 7.5千瓦)

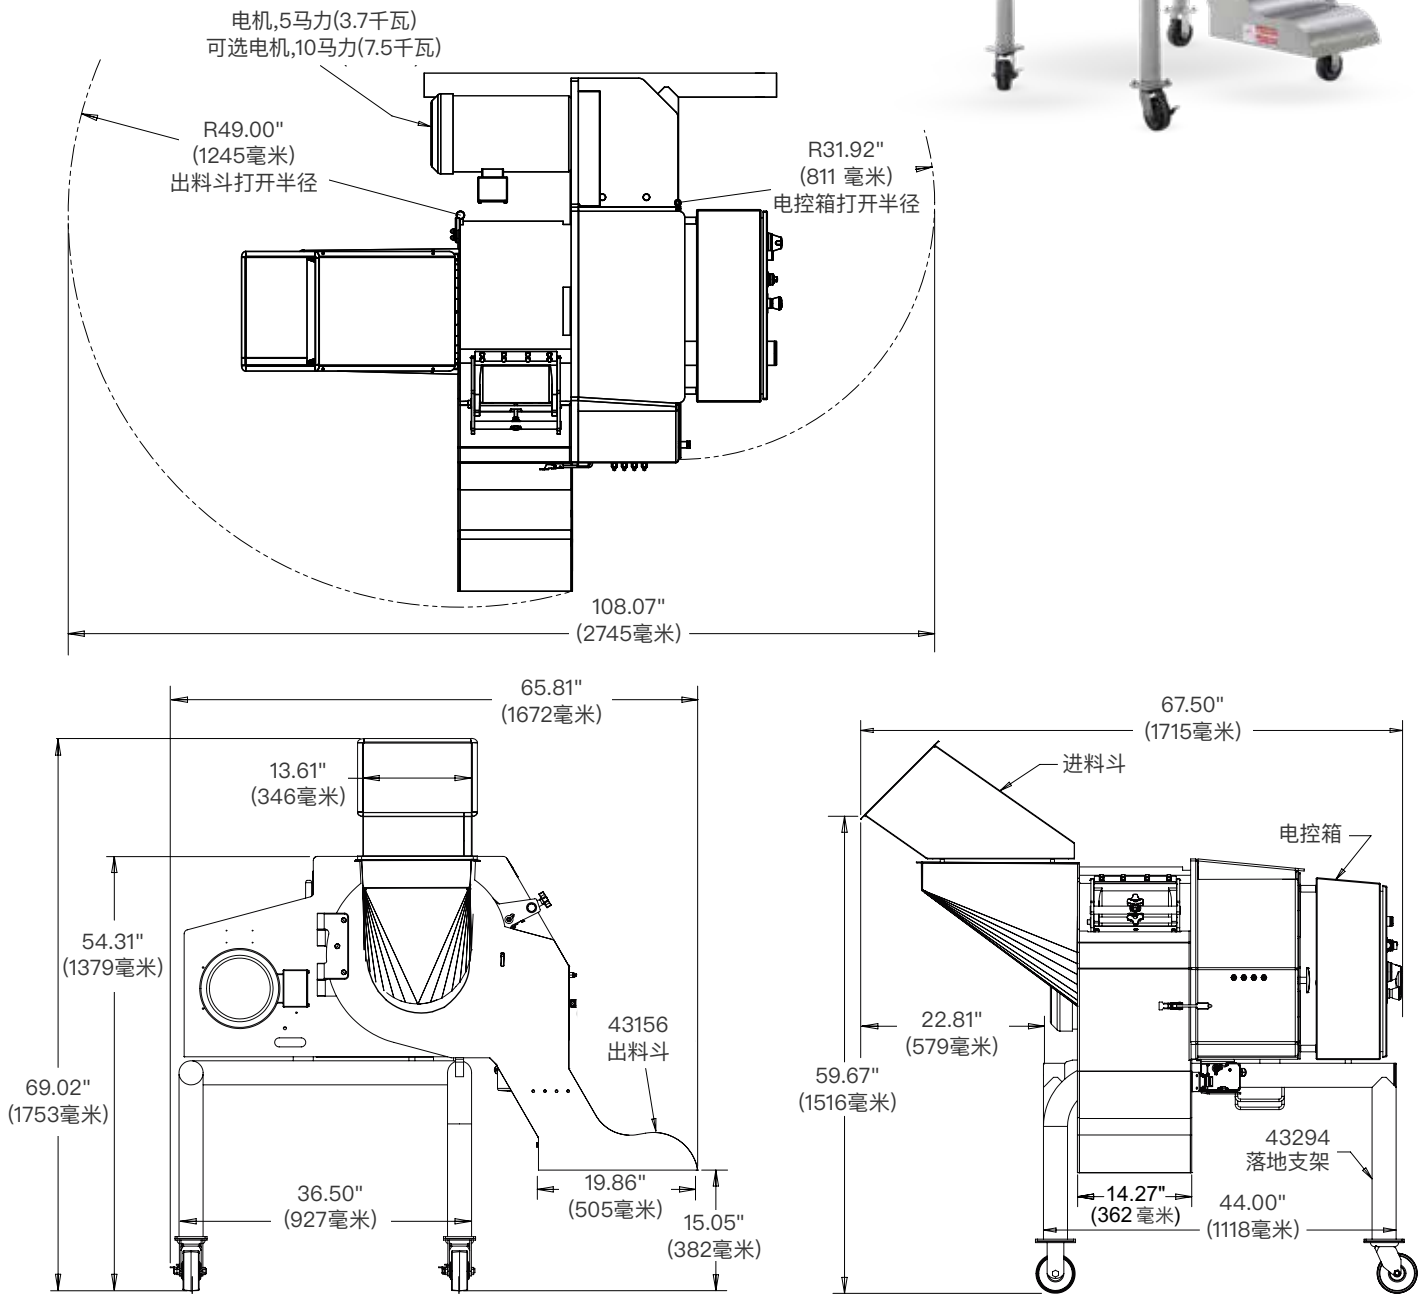

NSF DiversaCut 2110A提供NSF (国家卫生基金会) 国际特定认证的版本。


DiversaCut 2110A
配大尺寸进料口

长度: 69.22英寸(1758毫米)
宽度: 56.22英寸(1428毫米)
高度: 70.31英寸(1786毫米)
净重: 1700磅(770公斤)
电机: 5 马力 (3.7千瓦) 配变频器

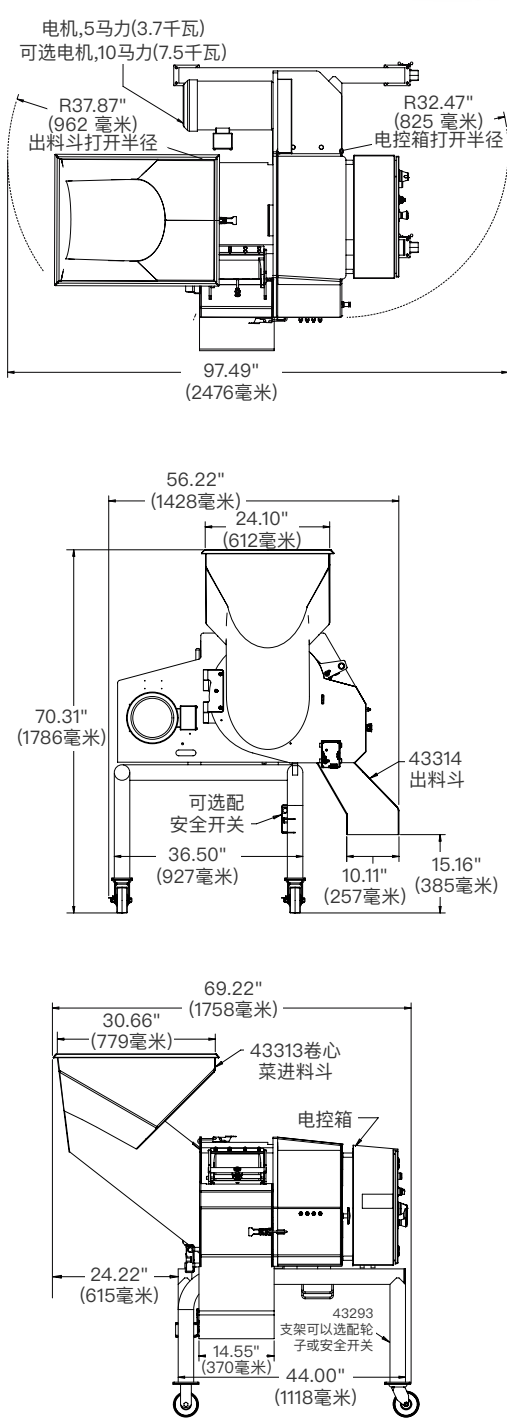

DiversaCut 2110A
配出料输送带

长度: 69.04英寸(1754毫米)
宽度: 84.66英寸(2150毫米)
高度: 68.85英寸(1749毫米)
净重: 2025磅(919公斤)
电机: 5 马力 (3.7千瓦),
1/4 马力 (.19千瓦)出料输送带

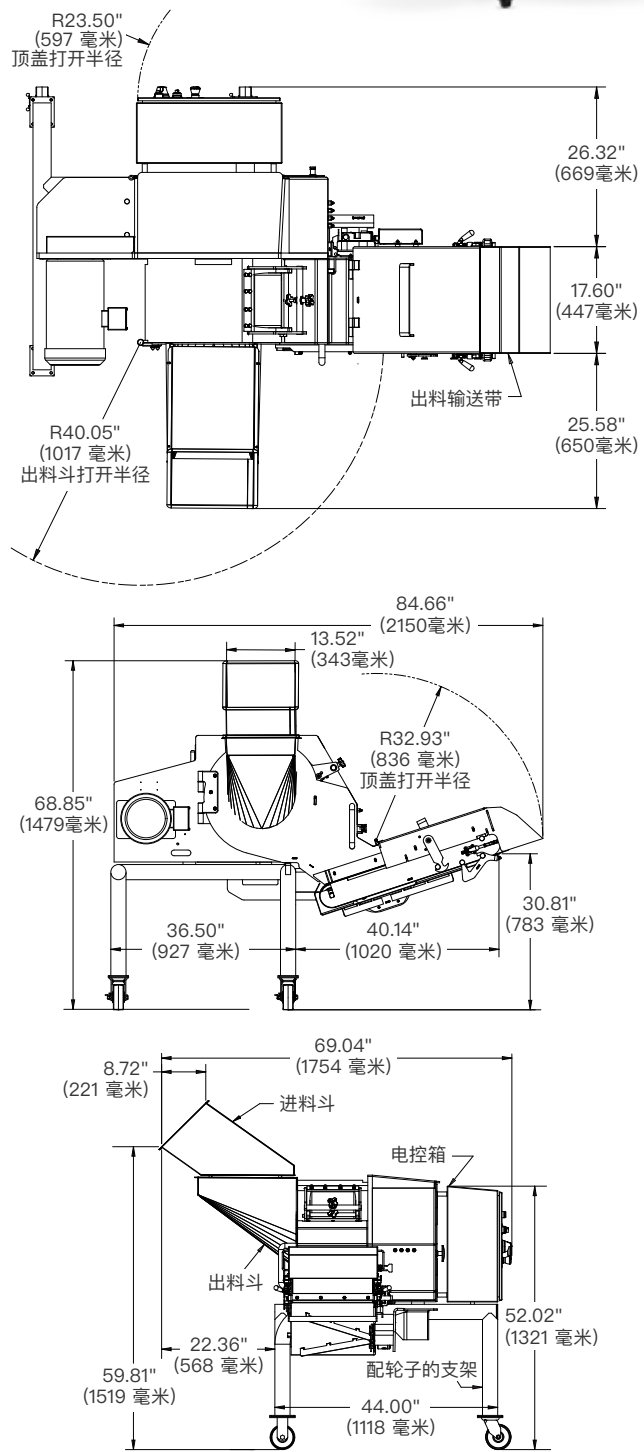

诚挚邀请您来进行免费产品切割测试

Urschel在包括中国上海内的多个国家及地区拥有经验丰富，设施完善的实验室。如您需要进行产品切割测试，只需联系当地的Urschel公司，他们将为您推荐适合的机型和测试方案。www.urschel.net.cn



整个DiversaCut系列三维切丁机可以满足您生产要求



DiversaCut 2110A® 切丁机 (标准)

10" (254 毫米)
产品进料尺寸
5匹或10匹
(3.7 or 7.5 千瓦)
电机



DiversaCut 2110A® 切丁机 - 配大尺寸进料口

14" (355.6 毫米)
产品进料尺寸
5 匹 (3.7 千瓦)
工程认证电机



DiversaCut 2110A® 切丁机 配出料输送带

10" (254 毫米)
产品进料尺寸
5 匹 (3.7 千瓦) 电机 +
1/4 匹 (0.19千瓦) 出料
输送带电机



Sprint 2® 切丁机

6.5" (165.1 毫米)
产品进料尺寸
3 或 1.5 匹
(2.2 或 1.1 千瓦)
电机



Sprint 2® 切丁机 配出料输送带

6.5" (165.1 毫米)
产品进料尺寸
3 匹 (2.2千瓦)
电机



DiversaCut Sprint® 切丁机

6.5" (165.1 毫米)
产品进料尺寸
1.5 匹 (1.1 千瓦) 电机

URSCHEL®

china@urschel.com | www.urschel.net.cn

® DiversaCut, DiversaCut 2110A, The Global Leader in Food Cutting Technology, Urschel, 和Urschel商标是Urschel Laboratories, Inc. U.S.A.的注册商标。

β The DiversaCut 2110A包含受美国专利号:6883411以及欧洲专利号:EP1377415专利的保护。

食品切割专家

北美洲 | 欧洲 | 南美洲 | 亚洲 | 澳大利亚 | 非洲

全球畅销 切割机械供应商